

Installationsanleitung mechanischer Beschickungszähler

Der **Beschickungszähler** besteht aus:

- **Fuß mit Bodenplatte** aus Edelstahl
- Mechanischer **Beschickungszähler**
- **Edelstahlkabel**
- **Schwimmer** mit Edelstahllöse
- **Kabelklemme**



**Schwimmer mit Edelstahllöse
Tüte mit Kabelklemme**



Vormontiert gelieferter mechanischer Zähler



**5-stelliger Zähler
Zählung von bis zu 99.999 Beschickungen
vor Rückstellung auf null**

Notwendige Werkzeuge zur Installation:

- Cutter
- 1er Flach- und Steckschlüssel
- Flachzange mit Schneide
- Meterstab (Zollstock)



Notwendige Montagewerkzeuge

Zur Anbringung des Zählers an einem Abdeckgitter:

1. **Bodenplatte vom Fuß abschrauben**
2. **Kabel** durch eine Öffnung in der Mitte des Abdeckgitters führen
3. **Kabel** durch die mittlere Öffnung der Montageplatte führen
4. **Bodenplatte unter Abdeckgitter befestigen**, so dass der **Schwimmer den Saugheber nicht behindert**, das Abdeckgitter befindet sich also zwischen Bodenplatte und Fuß



1. Dévisser la plaque sous le pied

5. **Bodenplatte am Abdeckgitter mit zwei Schrauben befestigen. Festziehen** mittels Steckschlüssel auf der einen und Flachschlüssel auf der anderen Seite.
6. **Höhe H** zwischen Oberkante Behälter und Unterkante Zuflussrohr **messen**




4 - 5. Bodenplatte unter Gitter anschrauben

2 – 3. Kabel durch Abdeckgitter dann durch zentrale Öffnung der Bodenplatte führen; jedes Loch der Bodenplatte entspricht einer Gitteröffnung



6. Höhe H zwischen Oberkante Behälter und Unterkante Zuflussrohr messen

7. Unter dem Gitter das **Kabel abmessen** « **H + 20 cm** », um Schwimmer zu befestigen (*Kabel evtl. kürzen*). Der Schwimmer muss 20 cm unter der Unterkante vom Zuflussrohr liegen.
8. Kabel durch **Kabelklemme** führen
9. **Kabel durch Öse des Schwimmers** führen, dann erneut durch die **Kabelklemme**
10. **Kabelklemme** mit Flachzange befestigen

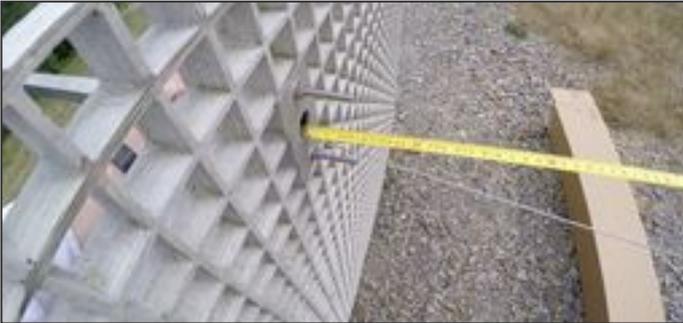


7. Kabellänge messen « H+20 cm »



9. Kabel durch Öse ziehen



10. Kabelklemme befestigen

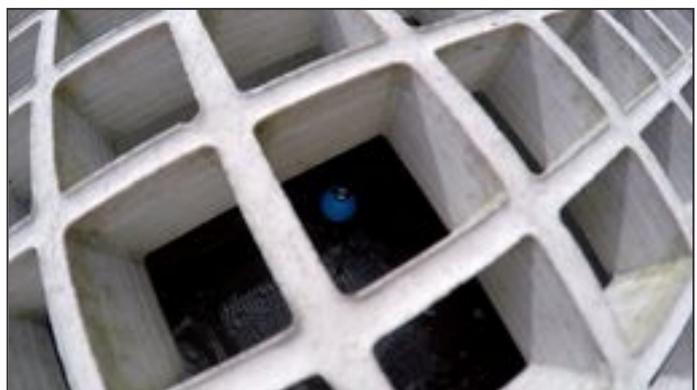

Schwimmer von oben durch Abdeckgitter

Zur Anbringung des Zählers auf einer geschlossenen Abdeckung:

- Im Voraus **drei Löcher** vorsehen (zwei für die Befestigung der Bodenplatte und eines für die Durchführung des Kabels). In diesem Fall Anbieter der Abdeckung kontaktieren, **ob Löcher in die Abdeckung gebohrt werden können**.
- **Vorangegangene Schritte** ausführen.

Zähler auf null stellen: Knopf auf der linken Seite des Zählers drücken



**DER MECHANISCHE BESCHICKUNGSZÄHLER IST 5-STELLIG
SOMIT KÖNNEN 99 999 BESCHICKUNGEN DURCHGEFÜHRT WERDEN, BEVOR DER
ZÄHLER WIEDER AUF NULL SPRINGT.**

**Mehr auf der Internetseite www.alistep.com
Mit Montagevideo!!!**